


BIS Strut Sínkengyel (BUP1000)


(H 28 143)

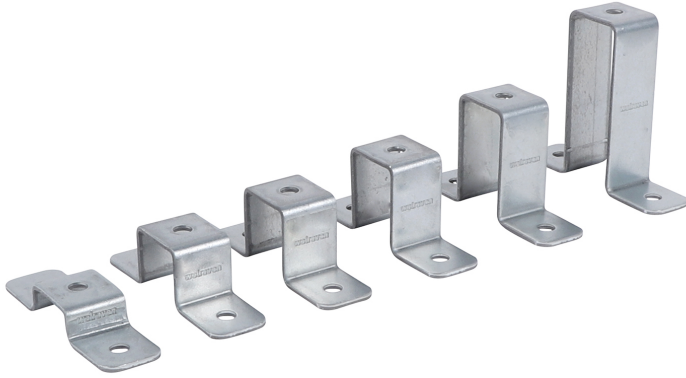

Jellemzők és előnyök

- Strut-sínek összekötésére
- Strut-sínek falhoz vagy födémhez való rögzítéséhez
- a furatkiosztás alkalmazkodik a szerelősín perforációjához
- a lekerekített éleknek köszönhetően felhasználóbarát
- alapanyag: acél 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- felületvédelem:
 - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet teszteknek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

Cikkszám	L	B	H	s	d1	S	k	Részére	db/csomag 1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66588292	135	40	24	4,0	12,2	42	100	Strut 41x21	25
66588294	135	40	44	4,0	12,2	42	100	Strut 41x41	25
66588295	135	40	54	4,0	12,2	42	100	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	25
66588296	135	40	64	4,0	12,2	42	100	Strut 41x62	20
66588298	135	40	84	4,0	12,2	42	100	Strut 41x82	10
66588299	135	40	126	4,0	12,2	42	100	Strut 41x124	10

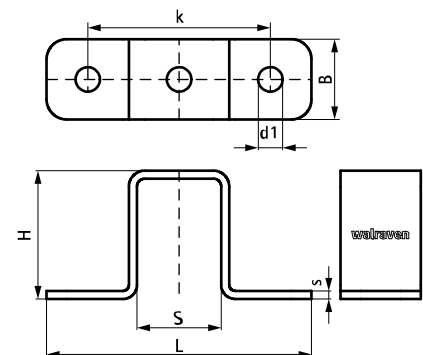

Kiegészítő termék

BIS RapidStrut® Szerelősín DS 5 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Szerelősín (BUP1000)
 BIS Strut Csúszóanya (BUP1000)

Kiegészítő termék

BIS RapidStrut® Szárnyas csúszóanya (BUP1000)