


Plexo 55 Szenzoros kapcsoló LED világítás vezérléséhez

Kat. szám: 0 695 86L



1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztérület, park, stb.).

Világításvezérlő mechanizmus, amely be- és kikapcsolja a világítást úgy, hogy a kapcsoló elé húzza a kezét.

Érzékelési távolsága: 6 cm.

Használható, mint:


- Egyszerű kapcsoló: vezeték nulla nélkül
- 2 pólusú kapcsoló: nullával kell bekötni
- Master/slave: nullával kell bekötni, max 3
- NINCS nyomógomb: nullával kell bekötni, relé vezérléséhez, reteszelő relé vagy „Netatmo” mikromodullal.

A mechanizmus lehet süllyesztett és falon kívüli burkolattal és kerettel.

2. VÁLASZTÉK

Leírás	Szürke
Érintés nélküli kapcsoló világításhoz. Világító jelzővel, alapértelmezés szerint aktív (kikapcsolható). Mechanizmus adapter támogatással.	0 695 86L

3. MÉRETEK (mm)

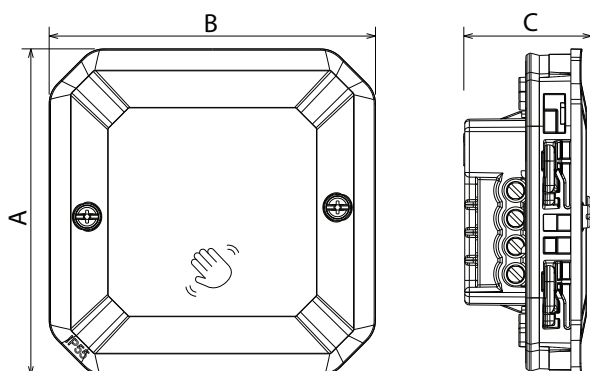

A	B	C
70.3	70.3	27.5

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: csavaros

Vezeték méretek: 2 x 2.5 mm²

Csupaszítási hossz: 8 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55

Külső behatások elleni védelem: IK 06

■ 5.2 Anyagjellemzők

Mechanizmus háza: PC

Adapter keret: PP + SEBS

Vakfedél: Fekete PE, polygloss kivitel

Halogénmentes

UV álló

Önkioltó:

850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek

650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 110/240 V~

Teljesítmény: 200 W

Frekvencia: 50/60 Hz

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: -10°C - +40°C

Üzemi hőmérséklet: - 25°C - +60°C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta fehérítő 10%, üvegtisztítószer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.