


DC BK 12 RD12 STBLANK (308 136)



Beépítési méretek

- kompakt, könnyű és erőforrás-kímélő
- gyors és szerszám nélküli
- hatékony és időtakarékos

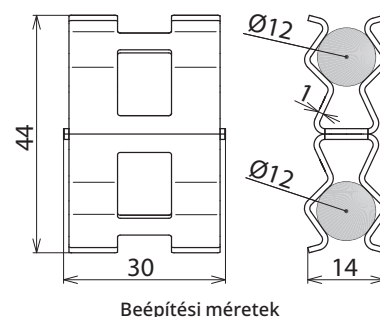

Típus	DC BK 12 RD12 STBLANK
Cikksz.	308 136
Anyag	St/csupasz
Befogási tartomány Rd* / Rd*	12 / 12 mm
Anyagvastagság (t1)	1 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,6 kA
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	50 kA **
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1

Masterdata

Nettó tömeg	17,52 g/db.
GTIN (EAN)	4013364308114
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*¹) Névleges átmérő d_s vasalás

**²) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.