


Bestellnummer: 111 730

Bezeichnung: Dachleistungsstütze PR-ÖKO 3, Beton-V2A, Ø 8 mm
für Flachdächer, mit Kunststoffunterteil

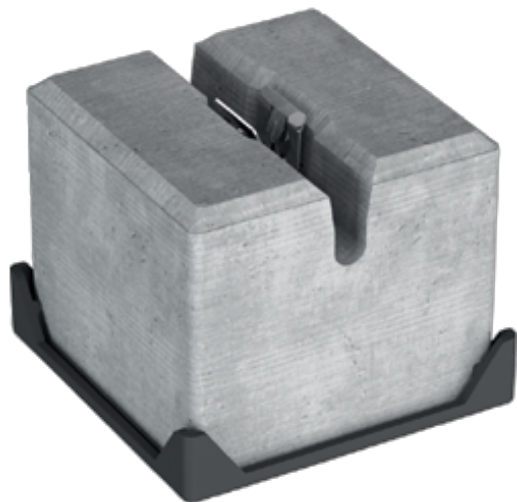

Normbezug:

DIN EN 62561-4 (VDE 0185-561-4)

Verpackungseinheit:

8 Stück

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
Die Abbildungen sind unverbindlich.

Beschreibung:

Dachleitungshalter nach DIN EN 62561-4 zur Verlegung von Rundleitern an Flachdächern.
Ausführung mit Kunststoffunterteil, frost- und witterungsbeständig, getrennt recyclebar.

Abmessung (Länge x Breite x Höhe):	96 x 96 x 78 mm
Werkstoff Leitungshalter:	Edelstahl V2A
Werkstoff Sockel:	Beton
Werkstoff Kunststoffunterteil:	HD-PE
Gewicht Betonstein:	1,2 kg
Leitungshöhe:	60 mm
Passung Leitungshalter:	Ø 8 mm
Leitungsführung:	lose