


Adatlap | Cikkszám: 285-139

Háromfázisú készlet; 35mm²-es nagyáramú sorkapcsokkal; csak DIN 35 x 15 sínek;
réz; 35 mm²; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; szürke, kék, zöld-sárga



<https://www.wago.com/285-139>

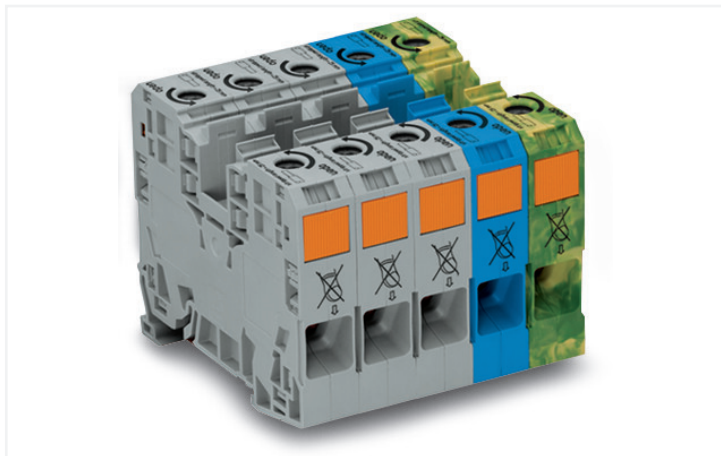

Szín: szürke, kék, zöld-sárga

Item includes



Cikkszám: 285-134

1

2 vezetékes átmenő sorkapocs; 35 mm²; oldalsó jelölőnyílások; csak DIN 35 x 15 sínek; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; kék

Cikkszám: 285-135

3

2 vezetékes átmenő sorkapocs; 35 mm²; oldalsó jelölőnyílások; csak DIN 35 x 15 sínek; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; szürke

Cikkszám: 285-137

1

2 vezetékes földelő sorkapocs; 35 mm²; oldalsó jelölőnyílások; csak DIN 35 x 15 sínek; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; zöld-sárga

Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint

Kiértékelés	IEC/EN 60947-7-1
Névleges feszültség (III/3)	1000 V
Méretezési túlfeszültség (III/3)	8 kV

Minősítés az UL 1059 szerint

Tanúsítványok	UL 1059
Méretezési feszültség UL esetén (B csoport használata)	600 V
Névleges áram UL (B csoportot használva)	115 A
Méretezési feszültség UL esetén (C csoport használata)	600 V
Névleges áram UL (C csoportot használva)	115 A

Minősítés a CSA szerint

Tanúsítványok	CSA 22.2 No 158
Méretezési feszültség CSA (B csoport használata esetén)	600 V
Névleges áram CSA (B csoportos használatával)	115 A
Méretezési feszültség CSA (C csoport használata esetén)	600 V
Névleges áram CSA (D csoport használata esetén)	115 A

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	10
Összes potenciál száma	5
Szintek száma	1

Csatlakozás 1	
Csatlakozástechnika	POWER CAGE CLAMP
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
Tömör vezeték	6 ... 35 mm ² / 10 ... 2 AWG
Többeres vezeték	6 ... 35 mm ² / 10 ... 2 AWG
Finom elemi szálas vezeték	6 ... 35 mm ² / 10 ... 2 AWG
Finom elemiszálas vezeték; szigetelt érvégűvellyel	6 ... 35 mm ² / 8 ... 2 AWG
Finom elemiszálas vezeték; szigetelés nélküli érvégűvellyel	6 ... 35 mm ² / 8 ... 2 AWG
Csupaszolási hossz	25 mm / 0.98 inch
Huzalozási irány	Oldalsó bekötés

Geometriai adatok	
Szélesség	80 mm / 3.15 inch
Magasság	86 mm / 3.386 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	63 mm / 2.48 inch

Mechanikai adatok	
Kialakítás	vízszintes típus
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
Rögzítés (megjegyzés)	Csak a DIN 35 x 15; 2,3 mm vastag réz DIN-sínre megfelelő
Jelölési szint	Oldalsó jelölés

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke, kék, zöld-sárga
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	5.177 MJ
Halogénmentes	Igen
Súly:	425.7 g

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C

Kereskedelmi adatok	
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 8.0	EC001284
ETIM 7.0	EC001284
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454584252
Vámtarifaszám	85369010000

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7707
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	154112
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-105562
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 285-139



Documentation

Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	
-------------------	-------------------	--

Bid Text

285-139	19.02.2019	xml 3.34 KB	
285-139	04.01.2018	doc 25.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 285-139	
----------------------	--

CAE data

WSCAD Universe 285-139	
ZUKEN Portal 285-139	

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Áthidaló

1.1.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 285-435

Áthidaló; szigetelt; szürke

1.1.2 Burkolat

1.1.2.1 Burkolat



Cikkszám: 285-421

Érintésvédő; az érintésvédelmi borítás megvédi a használaton kívüli vezeték-be-meneteket; 35mm² nagyáramú sorkapcsokhoz; sárga

1.1.3 DIN-sín

1.1.3.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 210-508

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű



Cikkszám: 210-197

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű



Cikkszám: 210-506

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű



Cikkszám: 210-114

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű



Cikkszám: 210-118

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű



Cikkszám: 210-198

Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézsínű

1.1.4 Ellenőrzés és mérés

1.1.4.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 283-404

Vizsgálóadapter; 11,6 mm széles; Ellenőrződugó 4mm Ø; szürke

1.1.5 Érvéghüvely

1.1.5.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-413

Érvéghüvely; Hüvely 25 mm² / AWG4; szigetetlen; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint; 1/08.92 rész; ezüstsínű



Cikkszám: 216-414

Érvéghüvely; Hüvely 35 mm² / AWG2; szigetetlen; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint; 1/08.92 rész; ezüstsínű

1.1.6 Eszköz

1.1.6.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-721

Működtetőszerszám; Penge: 5,5 x 0,8mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.7 Figyelmeztető jelölés

1.1.7.1 Burkolat



Cikkszám: 285-420

Figyelmeztető fedél; villámjellel, fekete; sárga

1.1.8 Jelöléstechnika

1.1.8.1 Csoportjelölő tartó



Cikkszám: 249-105

Csoportjelölő-tartó; szürke

1.1.8.2 Jelölő



Cikkszám: 2009-115

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 2009-115/000-024

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 2009-115/000-006

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 2009-115/000-012

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 2009-115/000-005

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 2009-115/000-002

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 2009-115/000-007

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 2009-115/000-017

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 2009-115/000-023

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 793-5501/000-014

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; barna



Cikkszám: 793-5501

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-5501/000-024

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 793-5501/000-006

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 793-5501/000-012

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 793-5501/000-005

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 793-5501/000-002

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 793-5501/000-007

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 793-5501/000-017

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 793-5501/000-023

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 793-501

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.8.2 Jelölő



Cikkszám: 793-501/000-024

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 793-501/000-006

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 793-501/000-012

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 793-501/000-005

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 793-501/000-002

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 793-501/000-007

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 793-501/000-017

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 793-501/000-023

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

1.1.8.3 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110

Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.8.4 Jelölőtartó



Cikkszám: 285-442

Átalakító; szürke

1.1.9 Potenciáelosztó

1.1.9.1 Potenciáelosztó



Cikkszám: 285-427

Potenciáelosztó; 35mm² nagyáramú sor-kapcsokhoz; Modulszélesség: 8 mm; 6,00 mm²; szürke



Cikkszám: 283-407

Potenciáelosztó; 500 mm-es kábellel; 16mm²-eshez (283/783 sorozat) & 35 mm²-eshez; szürke

1.1.10 Szerelés

1.1.10.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 249-117

Csavar nélküli végrögzítő; 10 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke



Cikkszám: 249-197

Csavar nélküli végrögzítő; 14 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke