


# Walraven RapidStrut® Csúszóanya G2 (BUP1000)


(H 24 04)

Strut sín rögzítésére

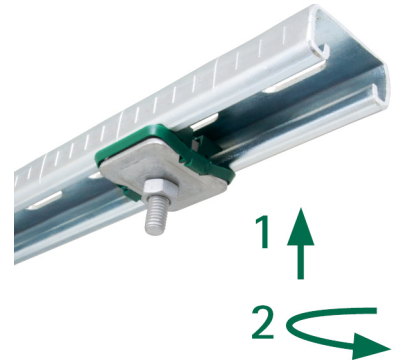

## Jellemzők és előnyök

- csúszóanya előszerelt műanyag rugógyűrűvel és U-alátéttel a gyors szerelhetőség érdekében
- a szorítórugó segítségével a termék a sínben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozicionálható a végleges rögzítésig
- alapanyag: fém részek acélból 1,0332; szorítórugó POM-ból (polioximetilén), zöld
- felületvédelem:
  - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
  - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
  - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet teszteknek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)





Cikkszám	G	s (mm)	T <sub>inst</sub> (Nm)	Részére	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	db/csomag 1	db/csomag 2
665185108	M8	6,0	11	Strut	3 120	1 100	20	200
665185110	M10	8,0	15	Strut	5 000	1 250	20	200
665185112	M12	9,0	22	Strut	5 000	2 440	20	200

M10 tűzvédelemileg tanúsított alapján EN 1366-1

M12 tűzvédelemileg tanúsított alapján EN 1366-1

Az értékek a 41x41x2,5mm méretű BIS RapidStrut® sínrel együtt tesztelve.

További információt a műszaki adatlapon talál.

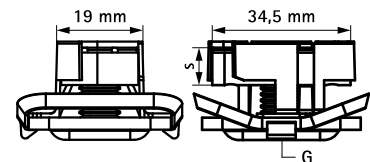

## Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Szerelősín DS 5  
(BUP1000)