

Benennung/Description

Elektr. Summer

Electr. Buzzer

Artikel-Nummer

Material number


114 068 XX

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.


Bestell-Nr. / order no.

114 068 15 24 V (12 - 36 V) DC ca. 23 g

114 068 28 230 V (110 - 240 V) AC ca. 33 g

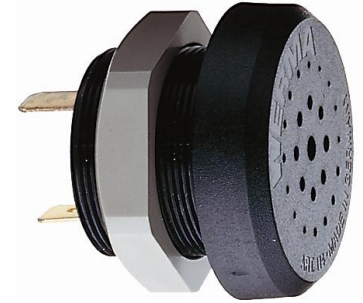

Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request

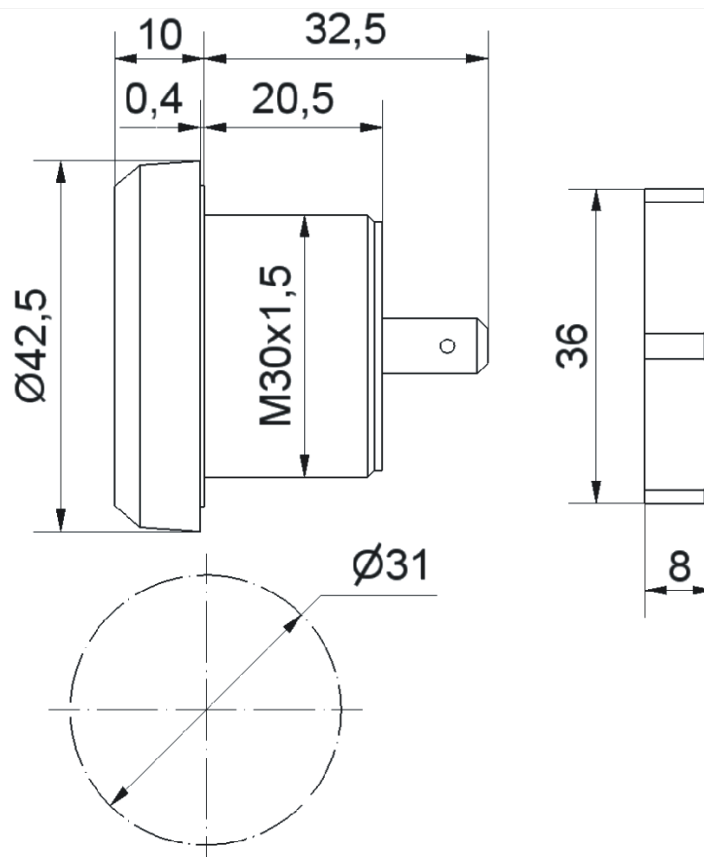

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	I_{eff} 24 V: max. 500mA	Starting current	I_{eff} 24 V: max. 500mA
Lautstärke	85 dB(A) / 1m	Volume	85 dB(A) / 1m
Lebensdauer	min. 5.000 h	Life duration	min. 5.000 h
Stromaufnahme	20 mA	Current consumption	20 mA
Tonart	Dauerton	Tone type	Continuous tone
Tonfrequenz	ca. 2400 Hz	Tone frequency	ca. 2400 Hz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm	Connection	Flat plug 6,3 mm x 0,8 mm
Befestigung	Einbaumontage	Fixing	Installation mounting
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP30 in montiertem Zustand	Protection rating	IP30 when mounted
Temperatur	-20° ... +60 °C	Temperature	-20° ... +60 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, $U_i = 250V$, $U_{imp} = 2.500V$, Überspannungskategorie II Im Anschlussbereich wird Verschmutzungsgrad 2 oder besser vorausgesetzt	Environmental conditions	Pollution degree 3, $U_i = 250V$, $U_{imp} = 2.500V$, Overvoltage category II In connection area Pollution degree 2 or better is required.
Werkstoff Gehäuse	PC/ABS-blend	Material housing	PC/ABS-blend
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U_{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

