

Benennung/Description

**LED-Hindernisfeuer**

**LED Beacon**

Artikel-Nummer

Material number



**280 410 XX**

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.		Stromaufnahme/ Current consu.	
<b>280 410 55</b>	12 - 50 V DC	100 - 500 mA	500 g
	12 V DC	500 mA	
	50 V DC	100 mA	
<b>280 410 68</b>	230 AC	50 mA	432 g



Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request

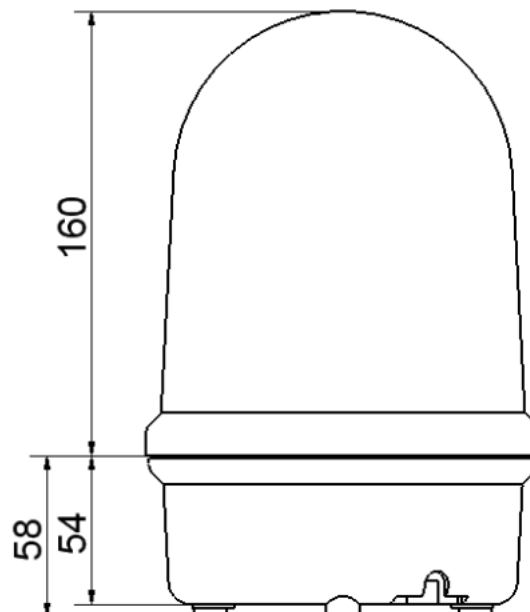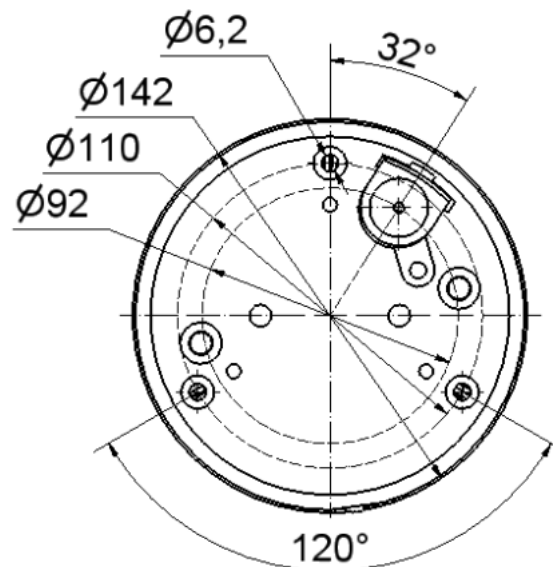

<b>Elektrische Daten</b>		<b>Electrical specifications</b>	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	max. 2,0 A	Starting current	max. 2,0 A
Farbe	RD	Colour	RD
Lebensdauer	max. 50.000 h	Life duration	max. 50.000 h
Spannungsbereich	12-50 V ± 0% 230 V ± 10%	Voltage range	12-50 V ± 0% 230 V ± 10%
Stromaufnahme	Siehe Liste	Current consumption	See list
<b>Mechanische Daten</b>		<b>Mechanical specifications</b>	
Anschluss	Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm <sup>2</sup> feindrähtig	Connection	Screwable connection with wire protection max. 2,5mm <sup>2</sup> fine stranded
Befestigung	Bodenmontage	Fixing	Base mounting
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Kabeleinführung	Gummiquetschnippel, Kabeldurchmesser 5-7mm	Cable entry	Rubber grommet, Cable diameter 5-7mm
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-30° ... +50 °C	Temperature	-30° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U <sub>i</sub> = 250V; U <sub>imp</sub> = 2.500V; Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, U <sub>i</sub> = 250V, U <sub>imp</sub> = 2.500V; Overvoltage category II
Werkstoff Gehäuse	PC/ABS-blend	Material housing	PC/ABS-blend
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
<b>Sonstige Daten</b>		<b>Other specifications</b>	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U <sub>nenn</sub> und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U <sub>nom</sub> and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

